



► Logix 80 et 120

1 générateur de chauffage centralisé + 1 sous-station par logement = chauffage + eau chaude individualisés.


Gestion du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire dans le site habitable, 80 et 120 litres.

- Module compact de stockage de l'eau chaude sanitaire.
- Installation dans le logement à proximité des points de puisage.
- Réglage en façade des températures de l'eau de chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
- Té de réglage permettant d'adapter le débit circuit chauffage à l'installation.
- Été comme hiver, circulation de l'eau primaire uniquement en fonction des besoins et sans ajout de vanne motorisée ou autre accessoire.
- Partie hydraulique comprenant les circulateurs chauffage et de charge du préparateur avec priorité sanitaire.
- Départ eau chaude sanitaire sans mitigeur.
- Technologie simple et fiable (2 circulateurs) à maintenance réduite (pas de brûleur, pas de cheminée, pas de ventouse).
- Entretien centralisé en chaufferie.
- Comptage individuel à l'aide d'un compteur de chaleur (pas de compteur eau chaude sanitaire).
- Optimisation possible du fonctionnement du primaire selon des informations provenant du bus comptage de chaleur.
- Fonctionnent silencieux et sans à-coups.
- Pas de combustion dans le logement.
- Accès facile et immédiat aux composants.
- 1 seul réseau de distribution primaire bien isolé permet de réduire les pertes de chaleur.
- Adapté aux constructions neuves et à la rénovation.
- Producteur d'eau chaude sanitaire émaillé à haut niveau de performance avec anode montée sur trappe de visite.
- Raccordements chauffage : Ø 3/4" Raccordements sanitaire : Ø 1/2".
- Module thermique multiappartement horizontal pour Logix (MTHL) en option (cf. page 112).
- Garantie : 2 ans, cuve garantie 3 ans.



Modèle	Logix 80	Logix 120
Capacité, l	80	120
Hauteur totale, mm	995	1 295
Largeur, mm	470	470
Profondeur, mm	490	490
Puissance d'échange, kW	19,5	24,5
Débit 1 ^{ère} heure, l	570	750
Temps de montée en T°, minutes	10	18

Primaire 90° C - 900l/h - Eau Froide 10° C - Stockage 60° C

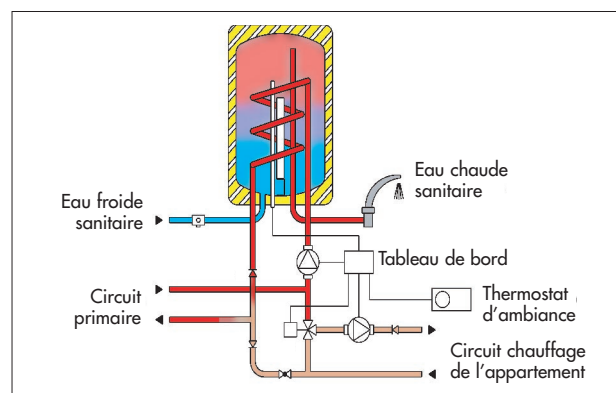

Thermostat d'ambiance	Thermostat d'ambiance	Groupe de sécurité 1/2
TA	TH	
710043	710044	732006
p. 57	p. 57	-

- 1 - Circulateur primaire ECS
- 2 - Circulateur circuit chauffage
- 3 - Vanne 3 voies
- 4 - Clapets anti-thermosiphon
- 5 - Té de réglage à mémoire
- 6 - Groupe de sécurité (option)