

► Programmations

• Programmation PRODEL pour Univers

Centrale de programmation électronique

- Gestion centralisée par fil pilote
- Programmation hebdomadaire selon 4 ordres :
Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt
- 3 zones pour le chauffage comportant chacune 2 circuits
- 6 programmes de chauffage journaliers, modifiables au choix avec 6 tranches horaires possibles
- 1 zone spéciale pour l'électroménager programmable en marche/arrêt
- Dérogation journalière pour modifier manuellement un ordre programmé avec retour automatique à la programmation initiale
- Marche forcée : programmable jusqu'à 63 jours
- Optimisation grâce à la sonde extérieure
- Appareil garanti 2 ans



• Programmation pour tous modèles sauf Univers

Deux régulations programmables :


1 - PROGRAMMATEUR PG5H

- Abaissement de la température de 5°C
Pour les courtes périodes d'inoccupation



Une résistance chauffante (option) est placée sur le bulbe du thermostat de chaque appareil.

Ce thermostat régulant la température de la pièce.

Un programmeur hebdomadaire PG5H (option) à 42 commutations possibles permet le contrôle d'une ou deux zones.



Programmateur PG5H

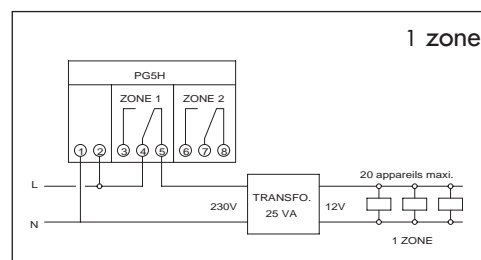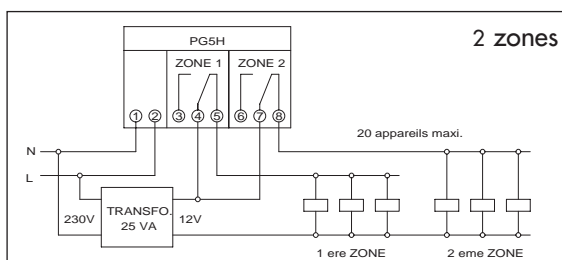

2 - THERMOSTAT D'AMBIANCE À HORLOGE

- Contrôle de l'abaissement de température par thermostat d'ambiance dans le local (Confort, Eco, Hors-gel)
Pour les longues périodes d'inoccupation

Pour de longues périodes de coupure.

Une électrovanne (option) est placée sur chaque appareil entre le bloc gaz et le brûleur.



Electrovanne




Thermostat d'ambiance à horloge

Le thermostat d'ambiance gère la température du local.

Programmation à partir d'un thermostat d'ambiance journalier ou hebdomadaire à 1 ou 2 niveaux d'abaissement de température.

Suivant le nombre d'appareil, prévoir le transformateur en conséquence.

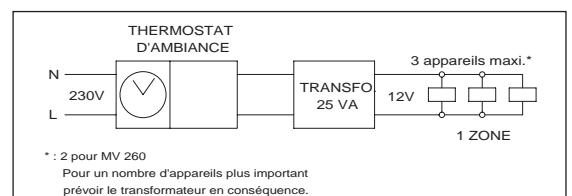

► Programmations (suite)

	PRODEL	PG5H	Transformateur pour PG5H ^{a1}	Résistance ^{b1}
Pour	Univers	tous modèles sauf Univers	tous modèles sauf Univers	tous modèles sauf Univers
Référence	722109	721119	721120	721121
Poids (kg)	0,5	0,32	0,75	0,016
Nombre de colis	1	1	1	1

a1 : 25VA-230V/12V/24V - 20 résistances maxi. ou 8 électrovannes

b1 : 12V-0,14A-350 Ohms

	Electrovanne ^{c1}	Electrovanne ^{c1}	Electrovanne ^{c1}	Electrovanne ^{c1}
Pour	3100 et 5200 et 6200	F 109	F 125	MV et MC sauf MV 260
Référence	721200	721201	721202	721125
Poids (kg)	0,5	0,5	0,5	0,5
Nombre de colis	1	1	1	1

	Electrovanne ^{c1}	Electrovanne ^{c1}	Electrovanne ^{c1}	Prémontage électrovanne
Pour	MV 260	VR et VT6	VT9	tous modèles sauf Univers, RN et 222
Référence	721126	721114	721116	721109
Poids (kg)	0,5	0,5	0,5	-
Nombre de colis	1	1	1	1

c1 : appareils MV 200 et 4200 électrovanne 24V et 7VA

autres appareils : électrovanne 24V et 9VA